

MUTRADE
MUTRADE INDUSTRIAL CORP.



Hydro-Park 2525

经济型 3 层简易停车设备



> 产品介绍

Hydro-Park 2525 是 MUTRADE 在 HP2236 的基础上最新研发的 3 层简易立体停车设备。主要是作为 HP3130 的简化版用于代客泊车和车辆存储、车辆物流中转使用。设备动力来自于一个隐藏式设计的液压油缸驱动。

设备特点

- 商用级设计
- 载车板互座
- 上车高度 150mm
- 地面车载重无限制，第二层 2500 公斤，第三层 2000 公斤
- 进车宽度 2492mm，第二层载车板可轧宽度 2100mm，第三层可轧宽度 2200mm
- 每层可用高度 2100mm
- 举升速度每分钟 4000mm(空载)
- 3kw 液压泵站
- 表面处理静电喷涂
- 全程动态防坠锁
- 标配防尘接油盘
- 解锁监测装置
- 半自动解锁装置
- 过载保护
- 急停按钮
- 自复位钥匙开关

部件名称



- ① 立柱
- ② 载车板
- ③ 防尘接油盘
- ④ 上车板
- ⑤ 阻胎器
- ⑥ 动力单元
- ⑦ 下载车板
- ⑧ 上载车板
- ⑨ 侧纵梁
- ⑩ 电子挂钩

超高性价比

HP3130 一半的价格

建筑空间高度使用最大化

3 辆车的高度 +135mm+120mm+3x 安全高度
(具体安全高度请咨询当地有关部门)

舒适的可用宽度

进车宽度 2492mm, 第二层载车板可轧宽度
2100mm, 第三层可轧宽度 2200mm

举升速度快

4 米 / 分钟(空载)举升速度

Hydro-Park
2525

全程动态防止坠锁

载车板移动全程防坠

标配防尘接油盘

每个载车板都标配防尘接油盘

省电节能

液压设备下降无需动力

安装简单

结构简单, 60% 以上配件预装

专业的包装设计方案

20 尺集装箱可装 6 台, 40 尺集装箱可装 12 台

> 常规

产品型号	Hydro-Park 2525
举升载重	地面车载重无限制, 第二层 2500 公斤, 第三层 2000 公斤
设备净重	2000kg
可用高度	第一, 二层 2100mm
设备总高	4966mm
进车宽度	2492mm
设备总宽	2802mm
设备总长	5060mm
上车高度	150mm
结构锁	全程动态锁
液压泵站	3kw
可选电压	220-420V, 单相 / 三相, 50/60Hz
控制电压	24v
操作器	钥匙开关
举升速度	4000 米 / 分钟 (空载)
表面处理	静电喷涂
解锁方式	半自动

安全装置

急停按钮

自复位钥匙开关

全程动态防坠锁

安全刹车

24V 控制电压

电压过载保护


泄压阀

流量控制阀

限位开关



规格

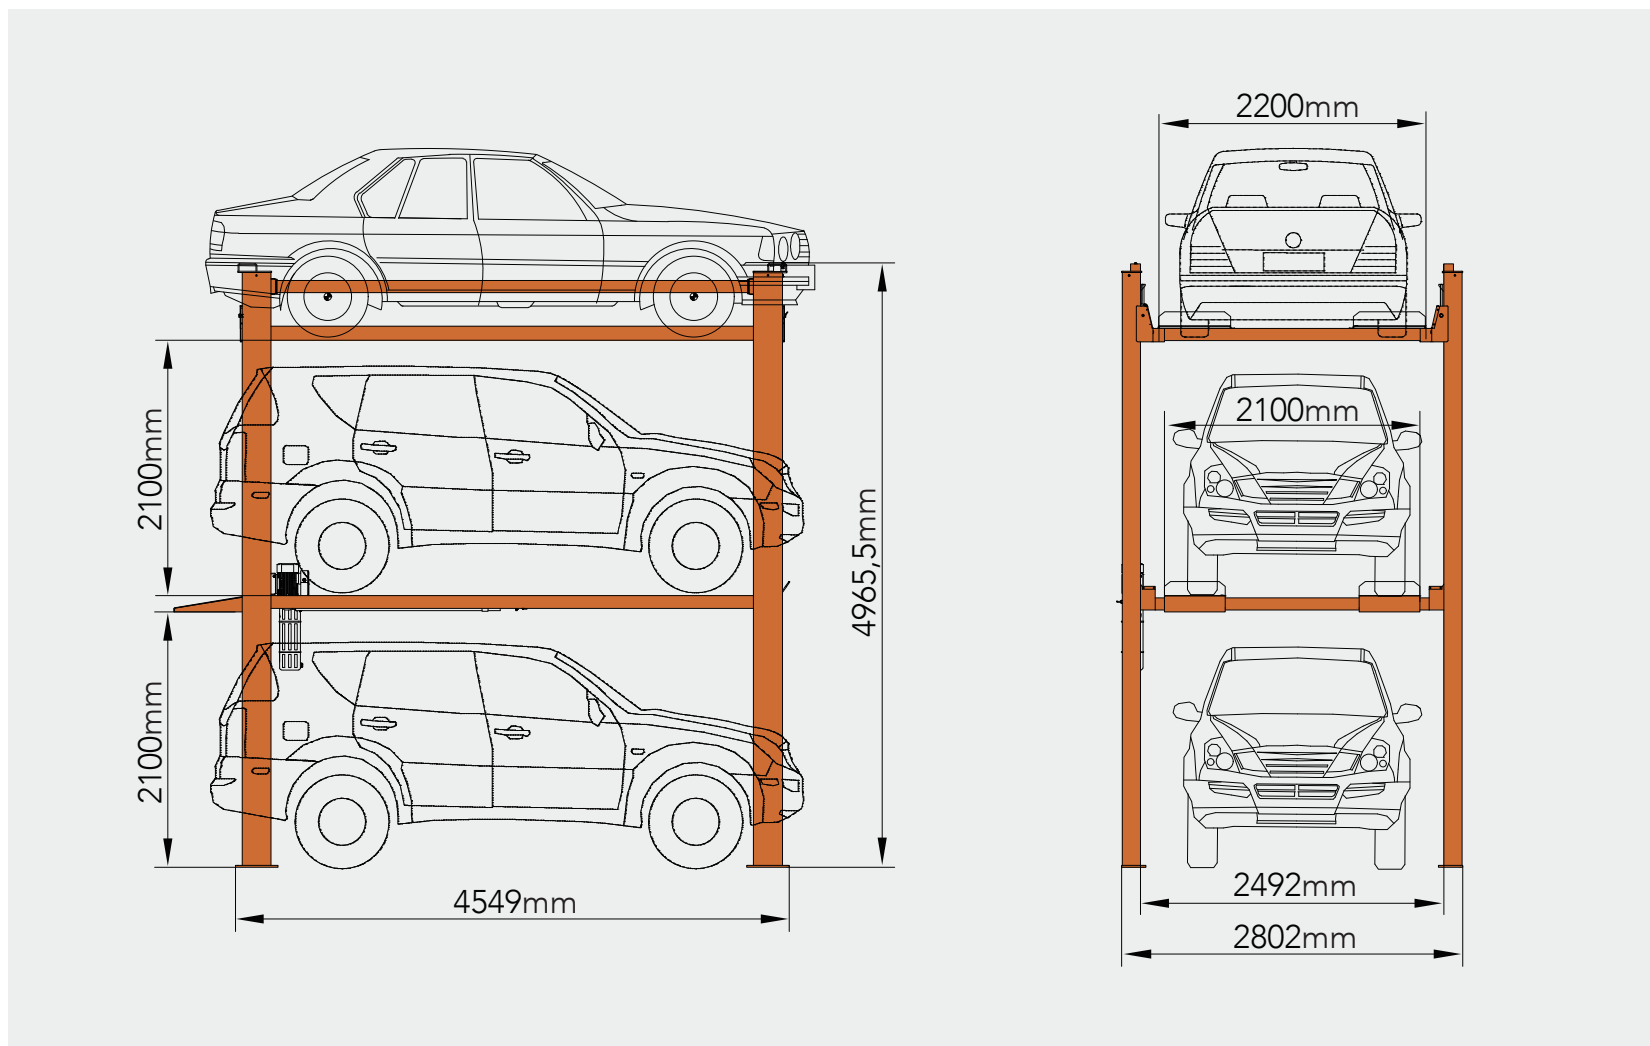

> 包装设计

集装箱尺寸	装箱数量	装箱数量
20ft	6 台	6 台
40ft	12 台	12 台

每台设备可以停几辆车，有什么要求？

每台设备可以停 3 辆车，停在地面层的车辆没有载重限制，可用高度 2100mm，第二层车辆载重不超过 2500kg，可用高度 2100mm，第三层车辆不超过 2000kg，可用高度取决于建筑实际可使用的高度，具体计算可参考下文计算公式，也可咨询我司销售人员。

如何计算我的建筑层高是否可以使用HP2525，使用HP2525可以停多高的车？

针对标准设备，我们有一个简单的计算公式：
 $2100\text{mm} + 135\text{mm} + 2100\text{mm} + 120\text{mm} + \text{第 3 层车的高度} + \text{安全高度}$ ，如果需要定制第一和第二层的可用高度，请联系我司销售人员。

如何操作HP2525？

存车，当所有的载车板都落到地面时，将第三层的车停在最上面的上载车板，操作钥匙开关提升载车板到三层位置，锁住上载车板后，将下载车板降到地面位置，将第二辆车停在下载车板上，操作钥匙开关提升载车板到 2 层的位置，然后将第三辆车停在地面。

取车，停在地面的车联可以直接取走，操作钥匙开关，将第二层的载车板下降到地面层，取走第二辆车，操作钥匙开关，提升下载车板至顶层直至举起上载车板，解锁后携带上载车板降至地面层，然后将第三辆车取走。

HP2525是否可用于室外？

HP2525 有专门为室外使用设计的室外版本，具体配置和价格，请咨询我司销售人员。